


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВЕНЕРГОПРОМ»

Р/рах. 26002301313200
ОТП банк м. Краматорськ
МФО 335775
код ОКПО 34974747



Україна, Донецька обл.
м. Слов'янськ, Шевченко, 49
Тел: (06262) 2-88-56
Тел./Факс: (0626) 62-16-04
E-mail: slavenergoprom@bigmir.net

ІЗОЛЯТОР ЛІНІЙНИЙ ПІДВІСНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ЛКЦ 160-220-5

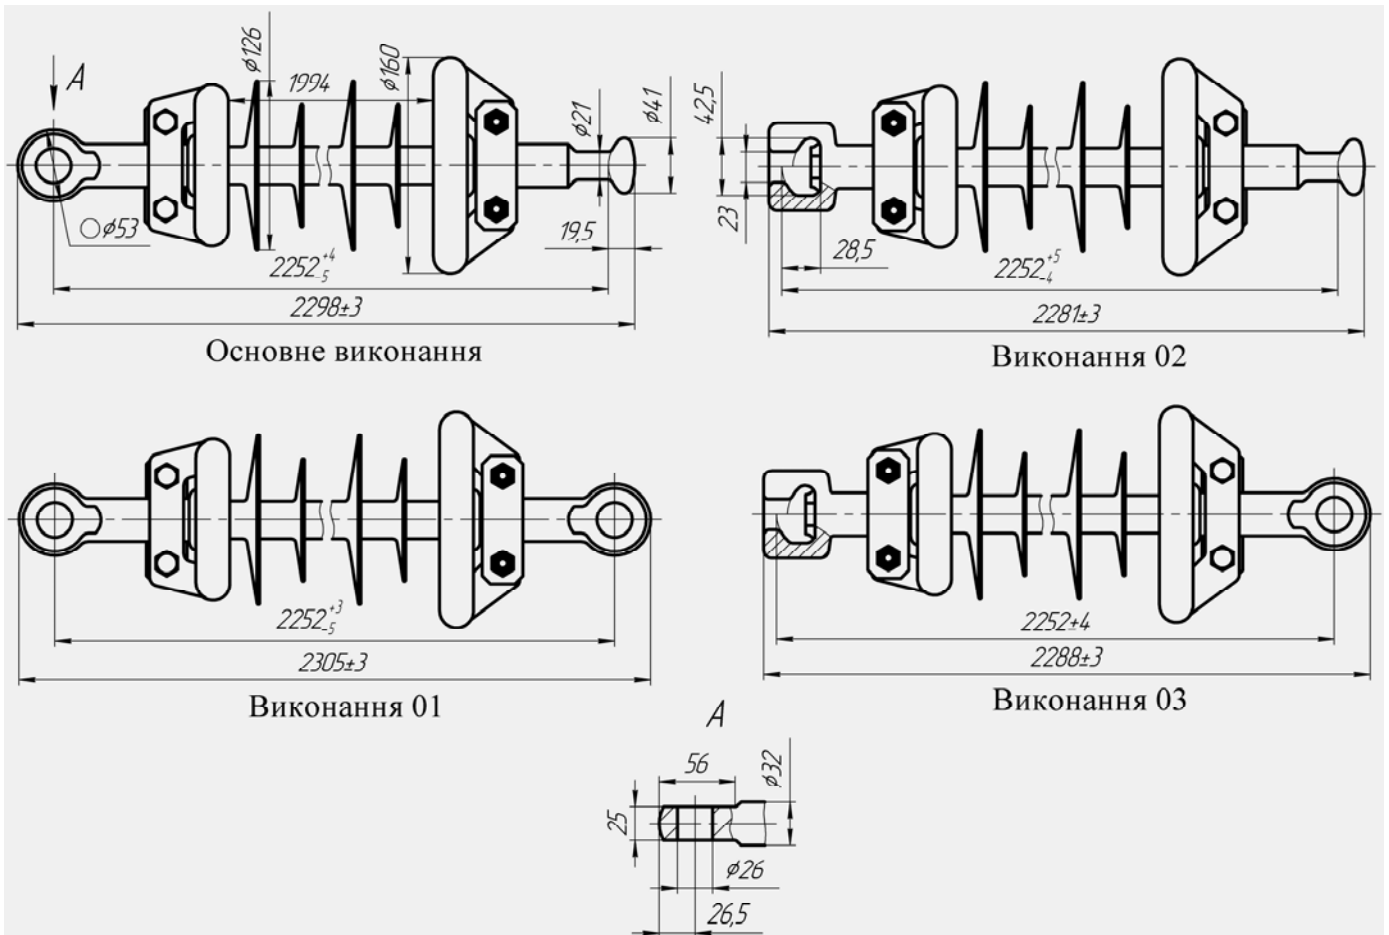

Технічні характеристики ізолятора фактично витриманих величин ізолятора

| | |
|--|------|
| Номінальна напруга, кВ | 220 |
| Нормована руйнівна механічна сила при розтягуванні, кН, не менше | 160 |
| Ступінь забруднення (СЗ) по СОУ МПЕ 40.1.51.301 | 5 |
| Ступінь забрудненості атмосфери (СЗА) по ГОСТ 28856 | VII |
| Напруга, що витримується, кВ: | |
| - грозового імпульсу «1,2/50»; | 950 |
| - комутаційного імпульсу «250/2500»; | 620 |
| - промислової частоти: | |
| - у сухому стані; | 395 |
| - під дощем; | - |
| - у забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 45 мкСм, не менше | 220 |
| Довжина шляху витоку, мм | 6480 |
| Маса, кг, не більше | 7,5 |

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°C до +50°C) та трекінгезійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 60 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам ТУ У 31.6-34974747-002:2007, СОУ МПЕ 40.1.51.301 та ГОСТ 28856.

Захисна оболонка ізоляторів лінійних кремнійорганічних суцільнолитих виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та сталених закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з'єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.