


Р/рах. 26002301313200
ОТП банк м. Краматорськ
МФО 335775
код ОКПО 34974747



Україна, Донецька обл.
м. Слов'янськ, Шевченко, 49
Тел: (06262) 2-88-56
Тел./Факс: (0626) 62-16-04
E-mail: slavenergoprom@bigmir.net

ІЗОЛЯТОР ПРОХІДНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ППЦ-10/1000-8 УХЛ1

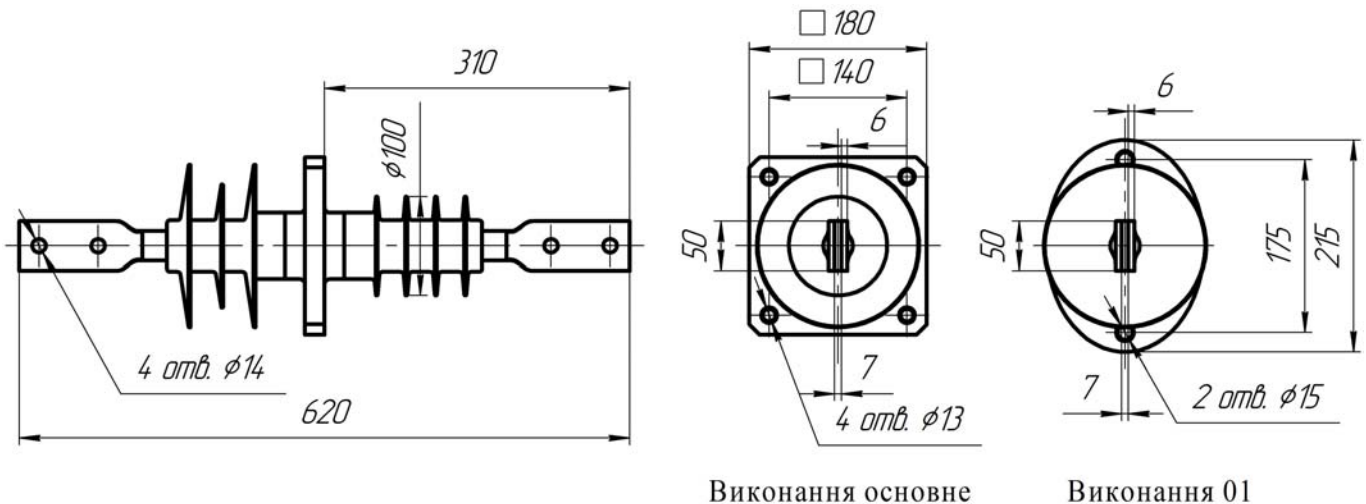

Технічні характеристики ізолятора

Номінальна напруга, кВ	10
Номінальний струм, А	1000
Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше	8
Напруга, що витримується, кВ: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем	80 45 30
Витримувальна напруга промислової частоти в забрудненому та вологому стані при питомій поверхневій провідності забрудненого шару, що рівняється (35±1,0) мкСм, кВ, не менше	12
Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції, мм	400
Довжина шляху витоку внутрішньої ізоляції, мм	310
Маса, кг, не більше	4,4
Фарфоровий аналог	ИПУ 10/1000-7,5 УХЛ1

Ізолятор відповідає вимогам ТУ У 31.6-34974747-004:2009.

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Прохідні ізолятори типу ППЦ призначені для ізоляції і з'єднання струмоведучих частин відкритих та закритих розподільних пристроїв на лініях електропередачі.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Виробник має можливість постачати прохідні ізолятори з розмірами фланців на вимогу замовника.

Гарантійний строк експлуатації чотири роки з моменту введення в експлуатацію.