

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВЕНЕРГОПРОМ»

Р/рах. 26002301313200
ОТП банк м. Краматорськ
МФО 335775
код ОКПО 34974747




Україна, Донецька обл.

Тел: (050) 761-20-09

E-mail: slavsep@gmail.com

ІЗОЛЯТОР ПРОХІДНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ППЦ-20/2000-12,5 УХЛ1

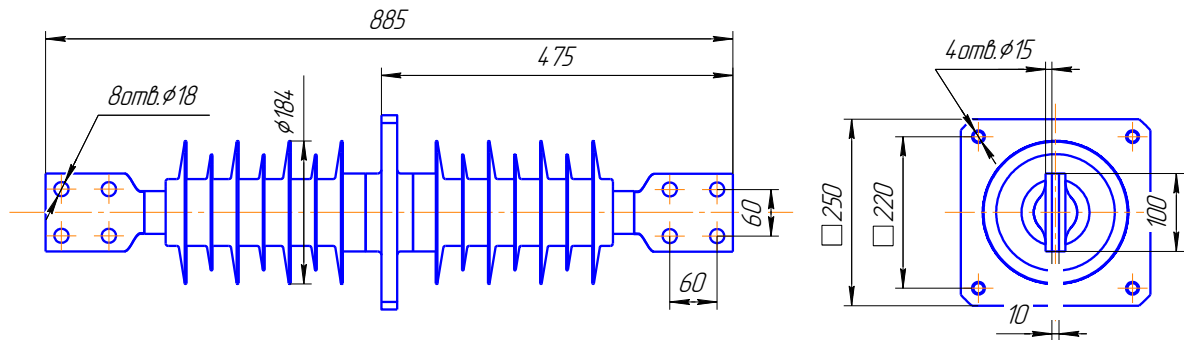

Технічні характеристики ізолятора

Номінальна напруга, кВ	20
Номінальний струм, А	2000
Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше	12,5
Напруга, що витримується, кВ: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем	125 65 50
Витримувальна напруга промислової частоти в забрудненому та вологому стані при питомій поверхневій провідності забрудненого шару, що рівняється (30±1,0) мкСм, кВ, не менше	26
Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції, мм	800
Довжина шляху витоку внутрішньої ізоляції, мм	800
Маса, кг, не більше	21,5

Ізолятор відповідає вимогам ТУ У 31.6-34974747-004:2009, ГОСТ 22229-83.

Вид кліматичного виконання УХЛ1 категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Прохідні ізолятори типу ППЦ призначені для ізоляції і з'єднання струмоведучих частин відкритих та закритих розподільних пристроїв на лініях електропередачі.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Суцільнолита арматура і струмопровідна шина виготовляються із сплаву алюмінію.

Виробник має можливість постачати прохідні ізолятори з розмірами фланців на вимогу замовника.

Середній повний строк служби ізоляторів не менше 25 років

Гарантійний строк експлуатації ізоляторів чотири роки з моменту введення в експлуатацію.